

KENDİNDEN YAPIŞKANLI KÖR KASA MEMBRANI

BBARIYER kör kasa bandı;


Tüm alanı boyunca solvent akrilik, donatı takviyeli kendinden yapışkanlı keçe membran, ısı ve W1 su sızdırmazlık sınıfı yalıtımında yüksek performans sağlayan yalıtım bandıdır. Doğrama ve kör kasa bağlantı yerlerindeki kapatmayı sağlayarak rüzgar, ses ve su yalıtımında kullanılır. Esnek yapısı sayesinde yapıdaki esnemeleri emerek yalıtımı kusursuz gerçekleştirir. İç ve dış cephelerde kullanılabilir. Yüzeyindeki özel nonwoven sayesinde komple sıvanabilir.

Kullanım Koşulları;

Uygulanacak yüzeyin toz, kir, yağ, su gibi yapışmayı engelleyecek etkenlerden arındırılmalıdır. Bandın kenarında bulunan 5cm'lik silikon liner açılıp yapıştırıldıktan sonra, diğer liner kısmı açılıp yapıştırılmalıdır.

Saklama Koşulları;

Gölge ve kuru alanda muhafaza edilmelidir. Raf ömrü 24 ay'dır

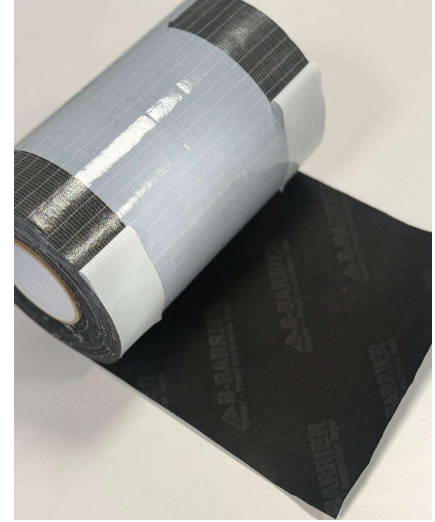

TSE EN 13859-1/2

Belge no: 0255812-TSE-02/01

EN	UZUNLUK	KOLİ İÇERİĞİ
14 cm	25 mt.	10 rulo
20 cm	25 mt.	5 rulo
25 cm	25 mt.	5 rulo

ÖZELLİKLER (Characteristic)	METOT (Method)	BİRİM (Unit)	SONUÇ (RESULT)
Ürün Katman Sayısı (Number of product layers)	EN 1849-2	-	5
Kalınlık (Thickness)	EN 1849-2	mm	0,6
Kopma Mukavemeti (Tensile Strength)	Üretim Yönü (MD)	N/5cm	295
	Üretim Yönüne Dikey (CD)	N/5cm	205
Sünme (Elongation at Break)	Üretim Yönü (MD)	%	60
	Üretim Yönüne Dikey (CD)	%	55
Yırtılma Direnci (Çivi) (Resistance to tearing - MD / CMD)	TS EN 12310-1 TS EN 13859-1/2	N	205
Su Sızdırmazlık (Resistance to Water Penetration)	TS EN 1928	CLASS	W1
Yaşlandırma Sonrası Su Sızdırmazlık (Resistance to Water Penetration after artificial ageing)	TS EN 13859-1/2 ANNEX C	CLASS	W1
Su Penetrasyonunun Değeri (Value of Water Penetration)	TS EN ISO 811:2018	mm	>5000
Su Buharı Aktarımı Water Vapour Transmission Properties(Sd)	TS EN ISO 12572	m	10
Sıcaklık Direnci (Temperature Resistance)	-	°C	-20/80

